

50mm Rim lock



Características

- Cerradura sobreponer blindada con cuerpo de una sola pieza. Mayor resistencia. **A**
- Cerradura de doble (2) avance con dos pivotes de acero sólido. **B**
- Soldable. Especial para puertas de madera y metal. **C**
- Cilindro reforzado a prueba de golpes y ganzúa **D**
- Incluye 3 llaves en latón, 5 pines. **E**
- Con jalador y escudo decorativo.
- Apto para puertas gruesas fuera del estándar.




NUEVO JALADOR



TRANSICIONAL

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 1 3/8" (35mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	50mm
Grosor de puerta	Ampliado 35mm - 85mm
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Disponible para puertas derechas o izquierdas

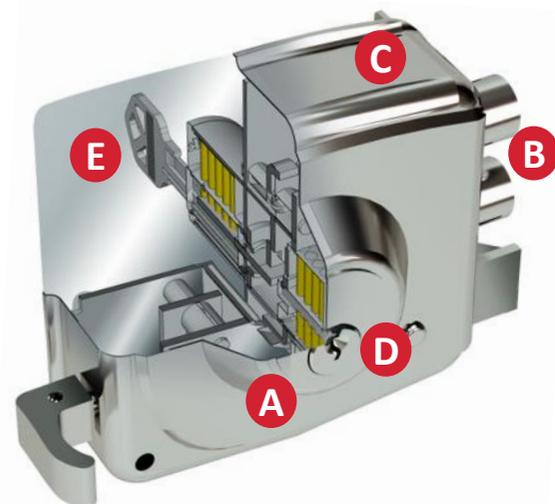

Acabados Disponibles:



BGE
Beige

BLK
Black

Cilindros:



CILINDRO SUELTO
LOOSE CYLINDER



CILINDRO FIJO
FIXED CYLINDER